




# FONDALISSE 300

## BANDE D'ARASE

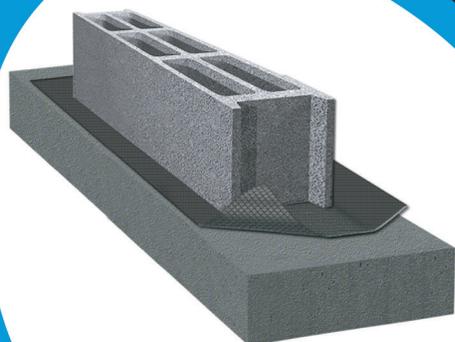

### /// DOMAINES D'APPLICATION

La bande d'arase **FONDALISSE 300** est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse et la maçonnerie.

**FONDALISSE 300** peut être aussi utilisée en construction ossature bois pour gérer les liaisons au niveau des planchers bois, comme stipulé dans le DTU 31.2.

**FONDALISSE 300** est légère et facile à mettre en œuvre. Son aspect gaufré renforce son adhérence sur le support et réduit les risques de déchirement.

**FONDALISSE 300** est conforme aux exigences des NF DTU 20.1 et 31.2.

ÉTANCHE  
À L'EAU

HAUTE  
DURABILITÉ

POLYÉTHYLÈNE  
HAUTE  
QUALITÉ

## AVANTAGES

BANDE D'ARASE CONÇUE POUR CRÉER UNE BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ PERMETTANT UNE COUPURE DE CAPILLARITÉ AU NIVEAU DE LA LIAISON ENTRE LA SEMELLE BASSE ET LA MAÇONNERIE

Composition	Polyéthylène
Réaction au feu	E
Résistance à l'eau	Conforme à la norme EN 1928:2002 method A
Épaisseur	0.3mm
Poids	276g/m <sup>2</sup>
Valeur SD	90m
Résistance à la flexibilité à basse température	-20°C
Résistance à la déchirure au clou : longitudinale	120N
Résistance à la déchirure au clou : transversale	120N

ROULEAU  
25cm  
x50ml

ROULEAU  
36,5cm  
x50ml

ROULEAU  
50cm  
x50ml