




AEROVAP SD1500 TAPE

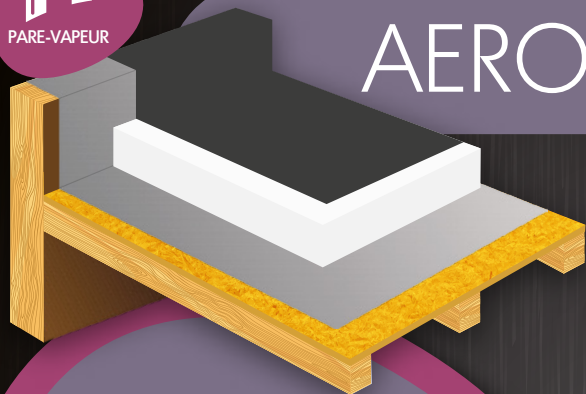

ÉCRAN PARE-VAPEUR ADHÉSIVÉ VALEUR Sd 1500m

AVANTAGES

- ⊗ HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- ⊗ HAUTE VALEUR Sd
- ⊗ ADHÉSIVÉ SUR TOUTE LA SURFACE



DOMAINES D'APPLICATION

AEROVAP sd1500 TAPE est un pare vapeur de haute qualité, spécialement conçu pour les toitures plates ou inclinées. La membrane se compose d'un composite aluminium multicouche, renforcé pour une résistance accrue à la déchirure, et est équipée sur sa face inférieure d'un adhésif acrylique intégral, recouvert d'un revêtement en polyéthylène siliconé. **AEROVAP Sd 1500 TAPE** permet de limiter fortement la diffusion de vapeur d'eau dans l'isolant et les bois de construction, protège l'isolant de l'humidité et permet d'éviter le risque de condensation interne et la formation de points de rosée.

Conforme au DTU de la série 43, y compris pour les locaux à très forte hygrométrie et les climats de montagne. Convient pour une mise en œuvre conforme aux recommandations professionnelles de la CSFE. Conforme à la norme NF EN 13984. Conforme à la norme DIN 18234 qui prévoit des matériaux réduisant la charge incendie pour les bâtiments de type industriels. **AEROVAP sd1500 TAPE** est utilisable sur couvertures métalliques, sur toutes surfaces planes stables (béton, bois), sur dalles béton, chapes, afin d'éviter la diffusion d'humidité résiduelle. Utilisable en sous face de dalles béton, en plafond pour locaux à forte ou très forte hygrométrie et également en toiture terrasse, sous l'isolant. La membrane est parfaitement compatible avec les colles ou mousses PU.

La pose doit s'effectuer sur des supports stables (tôles nervurées, panneaux bois, bétons dépourvus d'irrégularités,...) avec l'adjonction d'un primaire sur les supports non stables ou absorbants. Dérouler le pare-vapeur en l'ajustant sur la surface à traiter, puis retirer le film de protection à l'avancement. Exercer une pression à l'aide, par exemple d'un balai, sur l'ensemble de la surface afin de bien le faire adhérer sur l'ensemble de la surface. Les recouvrements doivent être au minimum de 10 cm.

VALEUR Sd
1500m

MASSE
160g / m²

ADHÉSIF
ACRYLIQUE

ROULEAU
**1,50m
x50m**



TOITURES PLATES

Pour identifier les accessoires compatibles pour une parfaite étanchéité à l'air ou à l'eau, consultez le tableau des fonctionnalités et compatibilités.

COMPOSITION :

Membrane multicouches
composite aluminium / adhésif acrylique

Type EN 13984	A
Masse surfacique EN 13984	160gr/m²
Réaction au feu	E
Valeur Sd	1500m
Étanchéité à l'eau	W1 (Résistance à 2 kPa)
Résistance en traction sens longitudinal	550 N/50mm
Résistance en traction sens transversal	500 N/50mm
Allongement sens longitudinal	20%
Allongement sens transversal	15%
Résistance au clou sens longitudinal	250 N
Résistance au clou sens transversal	250 N
Résistance à la température	-30°C à +80°C
Valeur calorifique selon DIN 18234	< 10500 KJ/m²