




PARE-PLUIE

AEROPLUS 1000h TAPE

ÉCRAN RESPIRANT AUTO-ADHÉSIF DE PROTECTION DES PLANCHERS ET FAÇADES

AVANTAGES

- ⊙ AUTO-ADHÉSIF SUR TOUTE SA SURFACE : CONFORT, RAPIDITÉ DE POSE SUR SUPPORTS BOIS OU TYPE BÉTON
- ⊙ ÉTANCHE À L'AIR
- ⊙ PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU
- ⊙ NON POREUX, DURABLE, ANTI-DÉRAPANT
- ⊙ EXPOSITION UV EN PHASE CHANTIER : EN PROTECTION DE FAÇADE, 3 MOIS. EN PROTECTION DE PLANCHERS BOIS OU CLT, 4 SEMAINES.

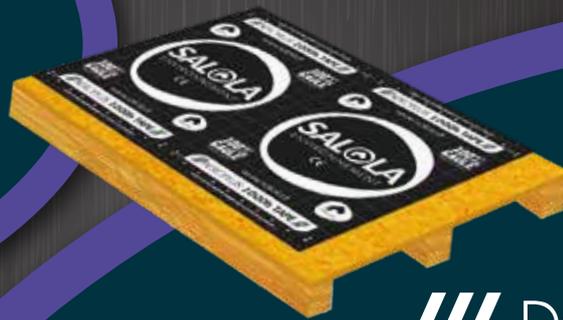

/// DOMAINES D'APPLICATION

L'**AEROPLUS 1000h TAPE** est une membrane respirante auto-adhésive composée de 4 liners de protection pour un confort de pose optimal. Son adhésivité sur la totalité de sa surface permet d'assurer un confort et une rapidité de pose optimal sur supports bois ou type béton. Il limite l'utilisation de bandes adhésives rapportées ce qui confert gain de temps et économies. Il est aussi parfaitement adapté à la pose sur **plancher bois type CLT** ou ossature bois pour la protection temporaire en phase chantier. Celui-ci maintient les parois sèches de par son film respirant non poreux. 4 semaines d'exposition aux intempéries en cas de protection des planchers. Avant toute application il est conseillé de tester l'adhésivité sur le support. Si cela est nécessaire, nous conseillons d'appliquer le primaire d'accroche en spray AEROPRIM avant application. La technologie monolithique de l'**AEROPLUS 1000h TAPE** respirante mais non poreuse lui confert une très grande durabilité.

Conformément au nouveau DTU 31.2 de Mai 2019, l'**AEROPLUS 1000h TAPE** a subit les tests 1000h UV avec succès qui valident une EXPOSITION UV EN PHASE CHANTIER : EN PROTECTION DE FAÇADE 3 MOIS, EN PROTECTION DE PLANCHERS BOIS OU CLT, 4 SEMAINES. Son film monolithique lui confert une exceptionnelle respirabilité (Sd 0,31m).

Pour identifier les accessoires compatibles pour une parfaite étanchéité à l'air ou à l'eau, consultez le tableau des fonctionnalités et compatibilités.

100% GAULE

FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉSISTANCE
À L'EAU **W1**

COMPLEXE
4 COUCHES

MASSE
235g / m²

ROULEAU
**1,45m
x50m**



COMPOSITION :

4 couches non tissé PP - polymère spécial monolithique - non tissé PP. Colle acrylique et protecteurs plastifiés siliconés.

SALOLA
ENVIRONNEMENT