




PARE-VAPEUR

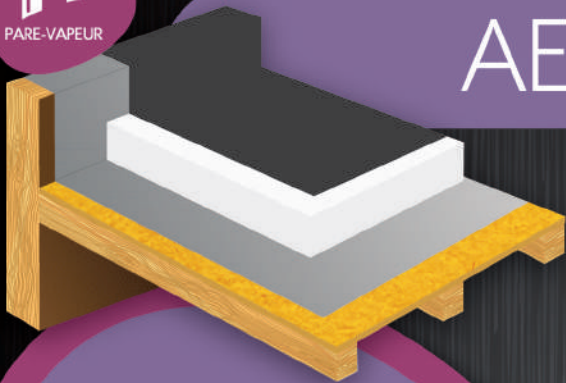

AEROVAP SD4000

ÉCRAN PARE-VAPEUR VALEUR Sd 4000m

AVANTAGES

- ADAPTÉ À L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES BÂTIMENTS À FORT HYGROMÉTRIE OU LA TOITURE CHAUDE
- HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- AMÉLIORE LE CONFORT D'ÉTÉ PAR RÉFLEXION DU RAYONNEMENT INFRAROUGE



DOMAINES D'APPLICATION

AEROVAP SD4000 est un pare-vapeur extrêmement fermé à la diffusion de vapeur d'eau pour assurer l'étanchéité à l'air des bâtiments à fort taux d'hygrométrie (spa, sauna, piscine, etc.). Il est aussi particulièrement adapté pour les toitures plates, dites chaudes. Il se pose directement au contact du support d'étanchéité avant la couche d'isolant. Sa valeur Sd extrêmement élevée permet de respecter le rapport de 1 pour 6 entre le pare-vapeur et la membrane d'étanchéité, préconisé dans le cadre du guide RAGE. Les accessoires AEROTAPE, AEROFORM, AEROSTIC+, AEROCONNECT sont parfaitement compatibles.

VALEUR Sd
4000m

MASSE
125g / m²

COMPLEXE
3 COUCHES

ROULEAU
**1,50m
x50m**



TOITURES PLATES

Pour identifier les accessoires compatibles pour une parfaite étanchéité à l'air ou à l'eau, consultez le tableau des fonctionnalités et compatibilités.

COMPOSITION :

Polyester alu PE

Type EN 13984
Masse surfacique, EN 1849-2
Réaction au feu EN 13501-1
Épaisseur
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928 :2000/EN 13111
Transmission de la vapeur d'eau Sd ISO EN 1931/EN 12572
Résistance en traction sens longitudinal, EN 12311-1
Résistance en traction sens transversal, EN 12311-1
Allongement sens longitudinal, EN 12311-1
Allongement sens transversal, EN 12311-1
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal, EN 12310-1
Résistance à la déchirure au clou sens transversal, EN 12310-1

A
125g/m²
F
0,12 mm
W1
4000 m
65 N/50 mm
70 N/50 mm
71%
68%
60N
60N