SALOLA

ENVIRONNEMENT

///

SPECIALIST IN

LUCHTDICHTHEID

3 ONDERDAK

9 REGENSCHERM

16 DAMPSCHERM

23 LUCHTDICHTHEID

37 DAKCOMPONENT

ONDERDAK

AEROMAX R2 PREMIUM
ONDERDAKSCHERM VOOR HARTAFSTAND 60cm

AEROMAX R3 PREMIUM
ONDERDAKSCHERM VOOR HARTAFSTAND 90cm

AEROMAX R3 PREMIUM 2BA
ONDERDAKSCHERM VOOR HARTAFSTAND 90cm MET DUBBELE KLEEFBAND

AEROMAX EXTREME 2BA
ONDERDAKSCHERM AANGEWEZEN VOOR EXTREME CONDITIES EN FOTOVOLTAISCHE PANELEN

AEROMETAL
ONDERDAKSCHERM VOOR METALEN DAKEN

ONDERDAK

AEROMAX **R2 PREMIUM**

DUBBELVOUDIGE TECHNOLOGIE

ONDERDAKSCHERM VOOR HARTAFSTAND 60cm

DUBBELVOUDIGE TECHNOLOGIE : MEMBRAAN VAN DE NIEUWE GENERATIE!
VEZEL BESTAANDE UIT EEN CENTRALE KERN EN EEN EXTRA BESCHERMINGSLAAG.

←60cm→

VOORDELEN

- HOGE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID
- PLAATSING RECHTSTREEKS IN CONTACT MET DE ISOLATIE
- TR2 VOOR HARTAFSTAND 60cm TUSSEN DAKSPANTEN
- PLAATSING OP CONTINUE OF DISCONTINUE DRAGER ALS DAK- OF GEVELBEDEKKING (ZOALS REGENSCHERM)

BLOOTSTELLING **UV 3 MAANDEN**

TOT **900m** HOOGTE

WATER-BESTENDIGHEID **W1**

DICHTHEID **165g / m²**

COMPLEX **3 LAGEN**

ROL **1,50m x50m**

DUBBELVOUDIGE VEZEL
KLASSIEKE VEZEL BEKLEED MET EEN BESCHERMINGSMANTEL VOOR MEER WEERSTAND EN DUURZAAMHEID

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROMAX R2 PREMIUM, het universele onderdakscherm is vrij waterdampdoorlatend en bijzonder geschikt voor gebruik op geventileerde hellende daken. Het heuse functiemembraan, een polyethyleenfilm met hoge doorlaatbaarheid is beschermd onder een niet-geweven dubbelvoudige voile die bestand is tegen scheuren en UV-stralen. Het membraan is waterdicht en beschermt het onderdak tegen beschadiging in geval van accidentele penetratie van water of sneeuw. Het is tevens luchtdicht en draagt doeltreffend bij tot de optimale prestaties van de thermische isolatie van het dak.
Het scherm kan rechtstreeks in contact met de isolatie geplaatst worden. Zo wordt 20 mm ruimte bespaard ten opzichte van een niet-ademend scherm dat een spouw van 20 mm aan de onderzijde moet hebben. De onderzijde gevoerd met een niet-geweven beschermende voile garandeert ook op een dakbeschot een makkelijke en veilige plaatsing. Gelieve de instructies voor de plaatsing te respecteren. Wat de brandveiligheid betreft, is het scherm **AEROMAX R2 PREMIUM** niet bestemd als plafond in bezette ruimten van woninggebouwen of in openbare instellingen.
GROTERE DUURZAAMHEID. HOGERE SCHEURWEERSTAND. BETERE FLEXIBILITEIT. UNIEKE EN GELIJKMATIGER VERSPREIDE VEZELS ZORGEN VOOR EEN HOMOGENER MEMBRAAN.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
3 lagen PP-PP-PP

Dichtheid	165 g/m²
Brandbestendigheid, EN 13859-1, EN 13859-2	E
Waterpenetratieweerstand, EN 13859-1, EN 13859-2	W1
Luchtpenetratieweerstand	0,015 m³/m² u 50 Pa
Waterdampoverdracht Sd, EN 13859-1, EN 13859-2 0	,02 m
Treksterkte in lengterichting, EN 13859-1, EN 13859-2	350 N/50 mm
Treksterkte in dwarsrichting, EN 13859-1, EN 13859-2	240 N/50 mm
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 13859-1, EN 13859-2	230 N/50 mm
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 13859-1, EN 13859-2	300 N/50 mm
Rek in lengterichting, EN 13859-1, EN 13859-2	70 %
Rek in dwarsrichting,EN 13859-1, EN 13859-2	90 %
Instandhouding temperatuur	-40°C
Stabiliteit tegen UV-stralen, EN 13859-1	3 maanden

SOEPELE ONDERDAKSCHERMEN
QB | E1 SD1 TR2
Numer certificaat / certificate number 20-006
http://evaluation.cstb.fr

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-1
Voldoet aan het Technisch
Bestek 3560 versie 2-07/2009

SALOLA ENVIRONNEMENT

ONDERDAK

AEROMAX **R3 PREMIUM**

ONDERDAKSCHERM VOOR HARTAFSTAND 90cm

←90cm→

VOORDELEN

- HOGE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID
- PLAATSING RECHTSTREEKS IN CONTACT MET DE ISOLATIE
- TR2 VOOR HARTAFSTAND 90cm TUSSEN DAKSPANTEN
- PLAATSING OP CONTINUE OF DISCONTINUE DRAGER ALS DAK- OF GEVELBEDEKKING (ZOALS REGENSCHERM)

BLOOTSTELLING **UV 3 MAANDEN**

TOT **900m** HOOGTE

WATER-BESTENDIGHEID **W1**

DICHTHEID **225g / m²**

COMPLEX **3 LAGEN**

ROL **1,50m x50m**

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROMAX R3 PREMIUM, voorzien van een uitzonderlijke waterdampdoorlaatbaarheid, is bijzonder aangewezen voor gebruik als onderdakscherm bij contact met de isolatie en plaatsing op dakbeschot. AEROMAX R3 PREMIUM is een complex van 3 lagen in 100% polyolefine. Het heuse functiemembraan, een polyethyleenfilm met hoge doorlaatbaarheid is beschermd onder een niet-geweven voile die bestand is tegen scheuren en UV-stralen. Het membraan is waterdicht en beschermt het onderdak tegen beschadiging in geval van accidentele penetratie van water of sneeuw. Het is tevens luchtdicht en draagt doeltreffend bij tot de optimale prestaties van de thermische isolatie van het dak en garandeert tegelijk een makkelijke en veilige plaatsing, ook op een dakbeschot. Wat de brandveiligheid betreft, is het scherm **AEROMAX R3 PREMIUM** niet bestemd als plafond in bezette ruimten van woninggebouwen of in openbare instellingen.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
3 lagen PP-PP-PP

Dichtheid, EN 1849-2	225 g/m²
Brandbestendigheid EN 13501-1	F
Waterpenetratieweerstand, EN 13111	W1
Waterdampoverdracht Sd, EN 1931	0,02 m (+0,02/-0/005)
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	400 N/50 mm (+100/-100)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	330 N/50 mm (+100/-30°)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	100 % (+100/-50)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	150 % (+100/-100)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	250 N/50 (+100/-25)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	310 N/50 (+100/-85)
Instandhouding temperatuur	-40°C tot +80°C
Weerstand tegen UV-stralen, EN 13859-2	Test 1000u UV / 3 maanden

SOEPELE ONDERDAKSCHERMEN
QB | E1 SD1 TR3
Numer certificaat / certificate number 19-003
http://evaluation.cstb.fr

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-1
Conform DTU 40.29

SALOLA ENVIRONNEMENT

ONDERDAK

AEROMAX **R3 PREMIUM 2BA**

DUBBELE KLEEFBAND ←90cm→

ONDERDAKSCHERM VOOR HARTAFSTAND 90cm MET DUBBELE KLEEFBAND

VOORDELEN

- HOGE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID
- PLAATSING RECHTSTREEKS IN CONTACT MET DE ISOLATIE
- TR2 VOOR HARTAFSTAND 90cm TUSSEN DAKSPANTEN
- PLAATSING OP CONTINUE OF DISCONTINUE DRAGER ALS DAK- OF GEVELBEDEKKING (ZOALS REGENSCHERM)

BLOOTSTELLING **UV 3 MAANDEN**

TOT **900m** HOOGTE

WATER-BESTENDIGHEID **W1**

DICHTHEID **225g / m²**

COMPLEX **3 LAGEN**

ROL **1,50m x50m**

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROMAX R3 PREMIUM 2BA, voorzien van een uitzonderlijke waterdampdoorlaatbaarheid, is bijzonder aangewezen voor gebruik als onderdakscherm bij contact met de isolatie en plaatsing op dakbeschot. AEROMAX R3 PREMIUM 2BA is een complex van 3 lagen in 100% polyolefine. Het heuse functiemembraan, een polyethyleenfilm met hoge doorlaatbaarheid is beschermd onder een niet-geweven voile die bestand is tegen scheuren en UV-stralen. Het membraan is waterdicht en beschermt het onderdak tegen beschadiging in geval van accidentele penetratie van water of sneeuw. Het is tevens luchtdicht en draagt doeltreffend bij tot de optimale prestaties van de thermische isolatie van het dak en garandeert tegelijk een makkelijke en veilige plaatsing, ook op een dakbeschot. Wat de brandveiligheid betreft, is het scherm **AEROMAX R3 PREMIUM 2BA** niet bestemd als plafond in bezette ruimten van woninggebouwen of in openbare instellingen.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
3 lagen PP-PP-PP
dubbele geïntegreerde kleefband Hotmelt

Dichtheid, EN 1849-2	225 g/m²
Brandbestendigheid EN 13501-1	F
Waterpenetratieweerstand, EN 13111	W1
Waterdampoverdracht Sd, EN 1931	0,02 m (+0,02/-0/005)
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	400 N/50 mm (+100/-100)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	330 N/50 mm (+100/-30°)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	100 % (+100/-50)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	150 % (+100/-100)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	250 N/50 (+100/-25)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	310 N/50 (+100/-85)
Instandhouding temperatuur	-40°C tot +80°C
Weerstand tegen UV-stralen, EN 13859-2	Test 1000u UV / 3 maanden

SOEPELE ONDERDAKSCHERMEN
QB | E1 SD1 TR3
Numer certificaat / certificate number 19-003
http://evaluation.cstb.fr

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-1
Conform DTU 40.29

SALOLA ENVIRONNEMENT

ONDERDAK

AEROMAX **EXTREME 2BA**

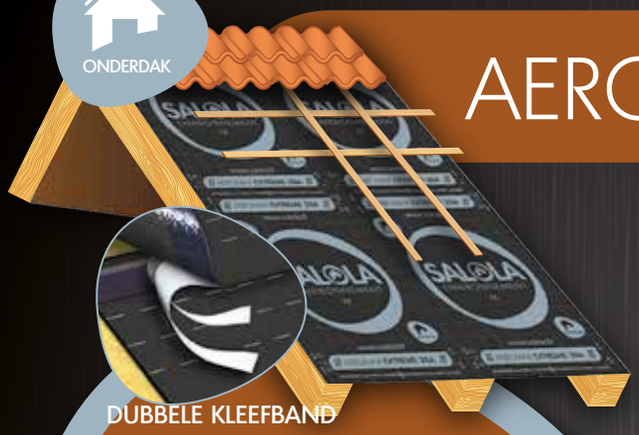

ONDERDAKSCHERM AANGEWEZEN VOOR EXTREME CONDITIES EN FOTOVOLTAISCHE PANELEN

DUBBELE KLEEFBAND

VOORDELEN

- TEMPERATUURWEERSTAND 120°C
- BRANDBESTENDIGHEID EUROKLASSE B
- BIJZONDER HOGE WEERSTAND TEGEN VEROUDERING
- WEERSTAND TEGEN UV-STRALEN ZONDER OVERLAPPING 6 MAANDEN
- LAATSING OP CONTINUE OF DISCONTINUE DRAGER ALS DAK- OF GEVELBEDEKKING (ZOALS REGENSCHERM)

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROMAX EXTREME 2BA is het ademende onderdakscherm en regenscherm dat geschikt is voor de meest extreme condities. **AEROMAX EXTREME 2BA** is geschikt voor discontinue dragers tot 90 cm vlak. De hoge weerstand tegen weerstomstandigheden tot 120 graden maakt een gebruik onder fotovoltaïsche panelen mogelijk. De samenstelling met niet-geweven PP-film en PU-coating garandert een extreme duurzaamheid. De PU-laag bedekt de uiteinden volledig, wat elk risico van loskomen van de lagen voorkomt.
Voorzien van twee zelfklevende banden hotmelt. Het scherm **AEROMAX EXTREME 2BA** beschermt de isolatie tegen de penetratie van lucht, verantwoordelijk voor het prestatieverlies van de isolatie en garandeert een perfecte dichting tegen water, sneeuw en stof.
Scherm perfect conform DTU 31.2 voor de houtconstructie en DTU 40.29 voor de bedekking.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten.

BLOOTSTELLING **UV 6 MAANDEN**

WATER-BESTENDIGHEID **W1**

DICHTHEID **200g / m²**

COMPLEX **2 LAGEN**

ROL **1,5m x50m**

SAMENSTELLING :
niet-geweven PP-film en PU-coating

Dichtheid	200 g/m²
Brandbestendigheid, EN 13501-1+A1:2010	Euroklasse B
Waterpenetratieweerstand, EN 1928 methode A	W1
Luchtpenetratieweerstand, EN 12114	0,050 m³/m² u 50 Pa
Waterdampoverdracht Sd, EN ISO 12572 set C	0,120 m
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	520 N/50 mm
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	440 N/50 mm
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	320 N/50 mm
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	370 N/50 mm
Rek in lengterichting	40 %
Rek in dwarsrichting	60 %
Instandhouding temperatuur, EN 1109	-40°C / +120°C
Stabiliteit tegen UV-stralen, EN 13859-1	6 maanden

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-1
Voldoet aan CPT 3560 versie 2-07/2009
Conform DTU 40.29

SALOLA ENVIRONNEMENT

ONDERDAK

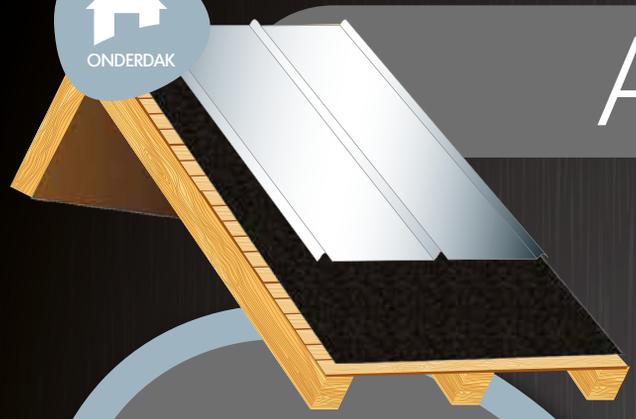

AEROMETAL

ONDERDAKSCHERM VOOR METALEN DAKEN

VOORDELEN

- GARANDEERT DE VENTILATIE TUSSEN DE DRAGER EN DE ZINK- OF KOPERVELLEN
- VERMIJDT CONTACT VAN DE DRAGER MET DE ZINK- OF KOPERVELLEN (BEPERKT DE RISICO'S
- BEPERKT HET CONTACTGELUID VAN REGEN EN HAGEL

/// TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROMETAL is een ademend onderdakscherm bestemd voor de bijzonder gerichte markt van de bedekkingen met "staande naad". Dit type van bedekking gerealiseerd aan de hand van zink- of kopervellen vergt een bewerking ter plaatse op de werf, zowel voor de realisatie van "staande naden" of de verbindingszones tussen vellen, als voor de realisatie van voegen op bijzondere punten (dakgoten, slabben, mantels, voorgevormde ventilatie-elementen). AEROMETAL, bekleed met een mat tegen loskomen, garandeert een correcte ventilatie alsook ruimte die elk contact moet vermijden tussen de houten structuur van de panlatten en de vellen van zink of koper. Men vermijdt zo elke chemische reactie tussen de essenties van het hout en het zink of koper. **AEROMETAL** is bestand tegen zomerse temperaturen (80°C). Omwille van de waterdichtheid, wordt het regenwater afgevoerd (bestand tegen waterkolom 3000 mm). Wat de brandveiligheid betreft, is de onderlaag AEROMETAL niet bestemd als plafond in bezette ruimten van woninggebouwen of in openbare instellingen.

WATER-BESTENDIGHEID **W1**

DICHTHEID **490g / m²**

COMPLEX **4 LAGEN**

ROL **1,50m x25m**

SAMENSTELLING :
Complex van 4 polyolefinelagen gevoerd met een materiaal van monofilament polypropyleen.

Dichtheid	490 g/m²
Dikte	6,6 mm
Brandbestendigheid, EN ISO 11925-2	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928	W1
Waterdampoverdracht Sd, EN 12572	0,02 m
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	320 N/50 mm (290/350)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	200 N/50 mm (220/220)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	75 % (±20%)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	100 % (±30%)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	210 N (±15%)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	270 N (±20%)

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-1

SALOLA ENVIRONNEMENT

REGENSCHERM

AEROPLUS PREMIUM
REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET GESLOTE VOEGEN

AEROPLUS UV3
REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET OPEN VOEGEN

AEROPLUS UV3 2BA
REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET OPEN VOEGEN MET DUBBELE KLEEFBAND

AEROPLUS UVB5
REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET OPEN VOEGEN GEKLASSEERD EUROKLASSE B

AEROPLUS 1000h TAPE
ADEMEND SCHERM ZELFKLEVER VOOR DE BESCHERMING VAN PLANKENVLOEREN EN GEVELS

FASSAWALL
UV-REGENSCHERM KLEUR

REGENSCHERM

AEROPLUS **PREMIUM**

REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET GESLOTE VOEGEN

VOORDELEN

- HOGE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID
- PERFECTE WATERDICHTHEIDBEPERKT HET
- CONFORM DTU 31.2
- PLAATSING ACHTER GEVOEGDE BEKLEDINGEN
- HARTAFSTAND 45 cm TUSSEN DAKSPANTEN VOOR PLAATSING ONDER DAK

WATER-BESTENDIGHEID **W1**

DICHTHEID **120g / m²**

COMPLEX **3LAGEN**

ROL **1,50m x25m 3mmx50m**

TOEPASSINGSDOMEINEN

Het regenscherm **AEROPLUS PREMIUM** is de oplossing voor de ademende bescherming van verticale wanden achter een bekleding, namelijk in het kader van een houtskeletbouw. De werkwijze is gelijkaardig aan die van de onderdakschermen als bekleding.

Gezien dit product bestemd is voor de droge plaatsing achter bekleding met of zonder ruimte voor de ventilatie van de drager, is **AEROPLUS PREMIUM** ontworpen om in te spelen op de behoeften van de industriële prefabricage, dankzij de verschillende breedtes die een veelzijdig gebruik en een besparing bij de bekleding mogelijk maken.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten.

SAMENSTELLING :
3 lagen PP-PP-PP

Dichtheid, EN 1849-2	120 g/m²
Brandbestendigheid, EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928 Methode A	W1
Waterdampoverdracht Sd, EN 13859-1 2010	0,02 m (-0,005/+0,020)
Treksterkte in lengterichting, EN 13859-2 2010	250 N/50 mm (+/-50 N)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 13859-2 2010	160 N/50 mm (+/-50 N)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	70 % (+/-45)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	90 % (+/-60)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	120N (+/-35 N)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	160 N (+/-35 N)
Instandhouding temperatuur	-40°C
UV-test EN 13859-2	(15 dagen volgens de nieuwe DTU 31.2))

CERTIFICATION SYSTÈME CSTB PARE-PLUIE+ADHÉSIF

ECRANS SOUPLES PARE-PLUIE
QB E450 Jf
19-01-002
evaluation.cstb.fr

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-2

SALOLA ENVIRONNEMENT

REGENSCHERM

AEROPLUS **UV3**

REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET OPEN VOEGEN

VOORDELEN

- HOGE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID
- PERFECTE WATERDICHTHEID
- CONFORM DTU 31.2
- COMPATIBEL CONTINUE DRAGERS
- VOOR VERTICALE WANDEN MET OPEN-GEWERKTE BEKLEDING VOOR OPEN VOEGEN TOT 3cm EN 40% VAN HET OPEN OPPERVLAKL

/// TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROPLUS UV3 is een ademend regenscherm voor verticale houten wanden (cf. DTU 41.2) en voor constructies in houtskeletbouw (cf. DTU 31.2). Conform de vereisten van deze DTU met een doorlaatbaarheid van minder dan 0,18 m. Kan geplaatst worden rechtstreeks in contact met een windpaneel in OSB. **AEROPLUS UV3** is een 2-lagig complex met als drager een zwarte mechanische sterke polyesterfilm, bekleed met een monolithische coating gestabiliseerd voor UV-stralen. De goede weerstand tegen UV-stralen zorgt ervoor dat het gebruikt kan worden voor zogenaamd "opengewerkte" bekledingen als de spatie tussen de planken maximum 30 mm bedraagt (max. 40% open oppervlak). **AEROPLUS UV3** is UV-stabiel.

BLOOTSTELLING UV 4 MAANDEN

WATER-BESTENDIGHEID W1

DICHTHEID 190g / m²

COMPLEX 2 LAGEN

ROL 1,5mx50m 3mx50m

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
2 lagen: PES + PU.

Dichtheid, EN 1849-2	190 g/m² (± 10%)
Brandbestendigheid, EN 13501-1, EN ISO11925-2	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928 Methode A	W1
Luchtpenetratieweerstand, EN 12114	<0,01m³/m² h50 Pa
Waterdampoverdracht Sd, EN ISO 12572	0,13 m (± 0,03)
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	260 N/50 mm (220/300)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	250 N/50 mm (210/290)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	30 % (± 15)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	60 % (±15%)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	160 N (125/195)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	170 N (135/205)
Weerstand waterkolom	>400 cmWS
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Stabiliteit UV-stralen >	10 jaar

Verouderingstest: 5000 uren UV (test versterkt volgens de norm EN 13859-2)

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-2

SALOLA ENVIRONNEMENT

REGENSCHERM

AEROPLUS **UV3 2BA**

REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET OPEN VOEGEN MET DUBBELE KLEEFBAND

VOORDELEN

- HOGE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID
- PERFECTE WATERDICHTHEID
- CONFORM DTU 31.2
- COMPATIBEL CONTINUE DRAGERS
- VOOR VERTICALE WANDEN MET OPEN-GEWERKTE BEKLEDING VOOR OPEN VOEGEN TOT 3cm EN 40% VAN HET OPEN OPPERVLAKL

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROPLUS UV3 2BA beschikt over dezelfde technische kenmerken en prestaties dan AEROMAX UV3 2BA , met een geïntegreerde dubbele kleefband. Het is een ademend regenscherm voor verticale houten wanden (cf. DTU 41.2) en voor constructies in houtskeletbouw (cf. DTU 31.2). Conform de vereisten van deze DTU met een doorlaatbaarheid van minder dan 0,18 m. Kan geplaatst worden rechtstreeks in contact met een windpaneel in OSB. **AEROPLUS UV3 2BA** is een 2-lagig complex met als drager een zwarte mechanische sterke polyesterfilm, bekleed met een monolithische coating gestabiliseerd voor UV-stralen. De goede weerstand tegen UV-stralen zorgt ervoor dat het gebruikt kan worden voor zogenaamd "opengewerkte" bekledingen als de spatie tussen de planken maximum 30 mm bedraagt (max. 40% open oppervlak). **AEROPLUS UV3 2BA** is UV-stabiel.

BLOOTSTELLING UV 4 MAANDEN

WATER-BESTENDIGHEID W1

DICHTHEID 190g / m²

COMPLEX 2 LAGEN

ROL 1,5mx50m

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
2 lagen: PES + PU dubbele kleefband Hotmelt geïntegreerd.

Dichtheid, EN 1849-2	190 g/m² (± 10%)
Brandbestendigheid, EN 13501-1, EN ISO11925-2	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928 Methode A	W1
Luchtpenetratieweerstand, EN 12114	<0,01m³/m² h50 Pa
Waterdampoverdracht Sd, EN ISO 12572	0,13 m (± 0,03)
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	260 N/50 mm (220/300)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	250 N/50 mm (210/290)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	30 % (± 15)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	60 % (±15%)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	160 N (125/195)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	170 N (135/205)
Weerstand waterkolom	>400 cmWS
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Stabiliteit UV-stralen >	10 jaar

Verouderingstest: 5000 uren UV (test versterkt volgens de norm EN 13859-2)

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-2

SALOLA ENVIRONNEMENT

REGENSCHERM

AEROPLUS **UVB5**

REGENSCHERM VOOR BEKLEDING MET OPEN VOEGEN GEKLASSEERD EUROKLASSE B

VOORDELEN

- HOGE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID
- PERFECTE WATERDICHTHEID
- CONFORM DTU 31.2
- KLASSEMENT BRANDBESTENDIGHEID EUROKLASSE B
- VOOR VERTICALE WANDEN MET OPEN-GEWERKTE BEKLEDING VOOR OPEN VOEGEN TOT 3cm EN 40% VAN HET OPEN OPPERVLAKL

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROPLUS UVB5 is een ademend regenscherm voor verticale houten wanden (cf. DTU 41.2) en voor constructies in houtskeletbouw (cf. DTU 31.2). Conform de vereisten van deze DTU met een doorlaatbaarheid van minder dan 0,18 m. Kan geplaatst worden rechtstreeks in contact met een windpaneel in OSB. De goede weerstand tegen UV-stralen zorgt ervoor dat het gebruikt kan worden voor zogenaamd "opengewerkte" bekledingen als de spatie tussen de planken maximum 50 mm bedraagt (max. 40% open oppervlak). Waterdichte bescherming van verticale wanden bekleed met hout. Kan opengewerkt worden om esthetische redenen.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

BLOOTSTELLING UV 4 MAANDEN

WATER-BESTENDIGHEID W1

DICHTHEID 195g / m²

COMPLEX 2 LAGEN

ROL 1,5m x50m

SAMENSTELLING :
2 niet-geweven lagen "spunbond" polyester + film in polyacryl

Dichtheid, (EN 1849-2)	195 g/m²
Brandbestendigheid, ET 13501	Euroklasse B
Waterpenetratieweerstand, EN 1928	W1
Waterdampoverdracht Sd, EN 12572 C	0,13 m
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	340 N/50 mm
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	240 N/50 mm
Rek in lengterichting, EN 12311-1	50%
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	70%
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	210 N
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	300 N
Stabiliteit UV-stralen*	>10 jaar

* Als de condities en regels voor de plaatsing nageleefd zijn.
Verouderingstest: 5000 uren UV (test versterkt volgens de norm EN 13859-2)

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-2

SALOLA ENVIRONNEMENT

PARE-PLUIE

AEROPLUS **1000h TAPE**

ADEMEND SCHERM ZELFKLEVER VOOR DE BESCHERMING VAN PLANKENVLOEREN EN GEVELS

GARANTIE DE 10 ANS SALOLA ENVIRONNEMENT Allianz n°57705301 SUR TOUS NOS PRODUITS

VOORDELEN

- ZELFKLEVEND OVER HET HELE OPPERVLAK : COMFORT, SNELLE PLAATSING OP DRAGERS VAN HOUT OF TYPE BETON
- LUCHTDICHT, WATERDAMPDOORLATEND
- NIET POREUS, DUURZAAM, ANTISLIP
- UV-BLOOTSTELLING OP DE WERF : BESCHERMING VAN GEVELS, 3 MAANDEN. BESCHERMING VAN PLANKENVLOEREN IN HOUT OF CLT, 4 WEKEN.

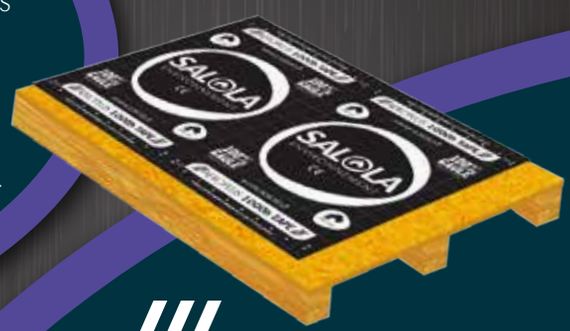

100% GAULE
FABRIQUÉ EN FRANCE

WATER-BESTENDIGHEID **W1**

COMPLEX **4 LAGEN**

DICHTHEID **235g / m²**

ROLL **1,50m x50m**

ROLL **350mm x50m**

/// TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROPLUS 1000h TAPE is een zelfklevend regenwerend membraan bestaande uit 4 beschermende liners voor een optimaal plaatsingscomfort. De hechting over het hele oppervlak garandeert een snelle en optimale plaatsing op dragers van hout of type beton. Het limiteert het gebruik van meer kleefbanden naast elkaar, wat tijd en geld doet besparen. Het is ook perfect geschikt voor de plaatsing op houten plankenvloeren van het type CLT of houtskeletbouw, voor de tijdelijke bescherming op de werf. De ademende en niet-poreuze film houdt de wanden droog. 4 weken blootstelling aan weer en wind in geval van bescherming van plankenvloeren. Vóór het aanbrengen wordt aangeraden de hechting op de drager te testen. Indien nodig, raden we aan eerst de primer in spray AEROPRIM aan te brengen.
De ademende maar niet poreuze monolithische technologie van **AEROPLUS 1000h TAPE** garandeert een heel goede duurzaamheid.
Conform de nieuwe DTU 31.2 van mei 2019, onderging **AEROPLUS 1000h TAPE** de UV-test 1000u met succes betreffende de blootstelling aan UV-stralen op de werf gedurende 3 maanden.
De monolithische film garandeert een uitzonderlijke ademing (Sd 0,15m) die perfect voldoet aan DTU 31.2.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten.

SAMENSTELLING :
4 lagen niet-geweven PP - polymeer speciaal monolithisch - niet-geweven PP. Acryllijm en geplastificeerde beschermers met silicone.

Dichtheid	235 g/m²
Brandbestendigheid EN 13501-1	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928	W1
Waterdampoverdracht Sd, EN ISO 12572 C	0,15 m
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	255 N/50 mm
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	145 N/50 mm
Rek in lengterichting, EN 12311-1	65%
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	70%
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	130N
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	160 N
Instandhouding temperatuur	-40°C
UV-test EN 1297	1000u (3 maanden volgens DTU 31.2)

NORMEN/CERTIFICATEN

SALOLA ENVIRONNEMENT

REGENSCHERM

FASSAWALL **COULEUR**

UV-REGENSCHERM KLEUR

VOORDELEN

- HEEL HOGE MECHANISCHE WEERSTAND
- BESCHIKBAAR IN ALLE RAL-KLEUREN
- KLASSEMENT BRANDBESTENDIGHEID EUROKLASSE B (M1)
- MOOI EN FUNCTIONEEL

EUROKLASSE B

BLOOTSTELLING UV 6 MAANDEN

WATER-BESTENDIGHEID W1

DICHTHEID 310g / m²

COMPLEX 2 LAGEN

ROL 1,55m x25m

TOEPASSINGSDOMEINEN



FASSAWALL ARCHITECTURA
FASSAWALL ARCHITECTURA is beschikbaar in nagenoeg alle RAL-kleuren en biedt zo onbeperkte vrijheid om te spelen met kleuren, materialen, de opsplitsing van het oppervlak en de diepte. De film is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte van 40 mm of 40% van de totale gevel en biedt een uitstekende bescherming, zowel achter half-transparante gevels of voor constructies met deels open gevel.

FASSAWALL DESIGNO
FASSAWALL DESIGNO is beschikbaar in nagenoeg alle RAL-kleuren. Het is overigens bedrukt met een bijzonder motief dat leven geeft aan de gevel en karakter verleent. De film is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte van 40 mm of 40 % van de totale gevel, en biedt een uitstekende bescherming, zowel achter
half-transparante gevels als voor gebouwen met deels open gevel.

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
2 lagen: PES + PU.

Dichtheid, EN 1849-2	190 g/m² (± 10%)
Brandbestendigheid, EN 13501-1, EN ISO11925-2	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928 Methode A	W1
Luchtpenetratieweerstand, EN 12114	<0,01m³/m² h50 Pa
Waterdampoverdracht Sd, EN ISO 12572	0,13 m (± 0,03)
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	260 N/50 mm (220/300)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	250 N/50 mm (210/290)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	30 % (± 15)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	60 % (±15%)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	160 N (125/195)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	170 N (135/205)
Weerstand waterkolom	>400 cmWS
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Stabiliteit UV-stralen >	10 jaar

Verouderingstest: 5000 uren UV (test versterkt volgens de norm EN 13859-2)

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13859-2

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAMPSCHERM

AEROVAP HYGROMAX
HYGROREGULEREND DAMPSCHERM

AEROVAP SD2M
DAMPSCHERM WAARDE Sd 2m

AEROVAP SD18+
DAMPREMMEND SCHERM WAARDE Sd 20m

AEROVAP SD4000
DAMPSCHERM WAARDE Sd 4000m

AEROVAP B
ZWART DAMPSCHERM, BRANDBESTENDIGHEID EUROKLASSE B

AEROVAP SD150
DAMPREMMEND SCHERM WAARDE Sd › 100m

DAMPSCHERM

AEROVAP **HYGROMAX**

HYGROREGULEREND DAMPSCHERM

VOORDELEN

- WATERDAMPDOORLAATBAARHEID VARIABEL IN FUNCTIE VAN DE RELATIEVE VOCHTIGHEID
- HOGE MECHANISCHE WEERSTAND
- BEPERKT DE RISICO'S VAN CONDENSATIE IN DE WANDEN
- AANGEWEZEN VOOR ALLE TYPES VAN WANDEN EN BUITENAFWERKINGEN
- INBLAZEN VAN ISOLATIE MOGELIJK

WAARDE SD VAN 0,5m TOT 100m

HYGRO-REGULEREND

DICHTHEID 110g / m²

COMPLEX 3 LAGEN

ROL 1,5mx50m 3mx50m

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROVAP HYGROMAX IS EEN LUCHTDICHT HYGROREGULEREND SCHERM WAARVAN DE WATERDAMPDOORLAATBAARHEID VARIEERT IN FUNCTIE VAN DE RELATIEVE VOCHTIGHEID.

IN DE WINTER, wanneer het binnen warmer is dan buiten, kan de waterdamp van binnen naar buiten stromen. De relatieve vochtigheid is meestal vrij laag in de winter. De film in copolymeer van polyethyleen hersluit bij de verspreiding van waterdamp en fungeert zo als dampscherm. Dit verschijnsel garandeert een nagenoeg onbestaande overdracht van waterdamp in de isolerende structuur in het koude seizoen, en voorkomt zo het risico van condensatie.

IN DE ZOMER, komt de waterdamp meestal van buiten naar binnen en is de relatieve vochtigheid van de lucht hoog, zowel binnen als buiten. De film van copolymeer van polyethyleen gaat open en de waterdamp kan van buiten naar binnen stromen omdat de film doorlatend wordt voor de waterdamp.

EXTERNE ISOLATIE

WANDEN IN METSELWERK MET GEVENTILEERDE OF NIET-GEVENTILEERDE BUITENBEKLEDING

INGERICHTE EN NIET-INGERICHTE DAKRUIMTEN

WANDEN IN HOUTSKELETBOUW MET GEVENTILEERDE OF NIET-GEVENTILEERDE BUITENBEKLEDING

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING:
Niet-geweven PP + copolymeer PE + versterkingsraster.

Dichtheid ISO 536	ca. 110 g/m²
Brandbestendigheid, EUROKLASSE, EN 13501-1	EUROKLASSE E
Waterpenetratieweerstand	W1
Waterdampoverdracht (Sd)	0,5 m - 100 m
Treksterkte in lengterichting	350 N/50 mm
Treksterkte in dwarsrichting	315 N/50 mm
Rek in lengterichting	20 %
Rek in dwarsrichting	20 %
Spijkerscheurweerstand in lengterichting	350 N
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting	375 N
Instandhouding temperatuur	-40°C / 80°C
Verouderingstest, waterdampoverdracht Sd	Geslaagd
Verouderingstest in alkalische omgeving, trekweerstand	Geslaagd

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13984

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAMPSCHERM

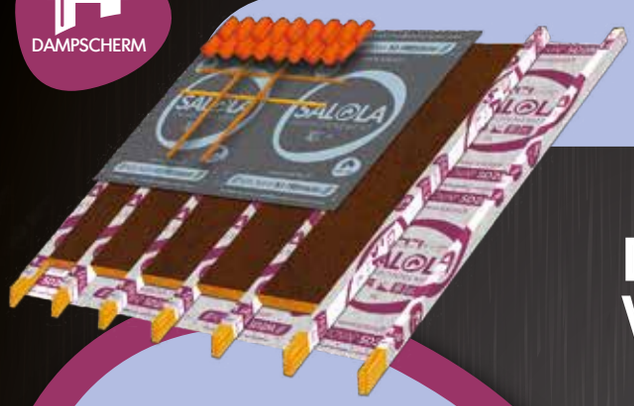

AEROVAP **SD2M**

DAMPSCHERM WAARDE Sd 2m

VOORDELEN

- PERFECT GESCHIKT VOOR DE RENOVATIE
- VAN DE BEDEKKINGEN LANGS BUITEN
- HOGE MECHANISCHE WEERSTAND
- HOGE WEERSTAND TEGEN VEROUDERING TANDHEUGELPLAATSING OP DAKSPANTEN BUITEN

WAARDE Sd 2m

DICHTHEID 105g / m²

COMPLEX 3 LAGEN

ROL 1,5mx50m

TOEPASSINGSDOMEINEN

De DAMPSCHERM **AEROVAP SD2M**, op continue manier geplaatst, is luchtdicht aan de onderzijde van de isolatie. **AEROVAP SD2M** is het resultaat van een combinatie van niet-geweven voiles in PP en is bestemd voor geïsoleerde daken en muren in houtskeletbouw. **AEROVAP SD2M** regelt de penetratie van het vocht van de omgeving in de isolatie. De samenstelling in niet-geweven PP-voile zorgt voor de nodige sterkte bij de plaatsing. Bijzonder aangewezen voor woningen met houtskeletbouw. PLAATSING: de dampremmer AEROVAP SD2M wordt parallel met de rioleringslijn of de dakspanten geplaatst, door overlapping. De voegen kunnen gelijmd worden met onze speciaal bestudeerde systemen AEROTAPE of AEROSTIC. Als het raamwerk gerealiseerd is met een bekisting of hout, moeten de materialen beschermd worden, ten minste tijdelijk, tegen weer en wind. Bij de plaatsing van de isolatie, is het gebruik van **AEROVAP SD2M** als dampremmer en een tijdelijke bedekking de beste oplossing. De stroken worden geplaatst met een onzichtbare fixatie parallel met de rioleringslijn over het hele oppervlak en vervolgens gelijmd met AEROSTIC of onze kleefband AEROTAPE. Als de werf langer dan voorzien duurt, wordt aangeraden de dampremmer te beschermen met een lattenwerk door dichting toe te voegen aan het spijkerwerk.

EXTERNE ISOLATIE

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING:
Complex van 3 lagen niet-geweven PP-voile.

Dichtheid volgens DIN EN 1849-2	105 g/m²
Brandbestendigheid, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928	W1
Luchtpenetratieweerstand	< 0,1m³/m² u 50 Pa
Waterdampoverdracht Sd, EN 1931	> 2 m
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	160 N/50 mm (120/200)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	115 N/50 mm (100/115)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	65 % (60/115)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	65 % (60/140)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	100 N (60/140)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	130 N (60/170)
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13984

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAMPSCHERM

AEROVAP SD18+

DAMPREMMEND SCHERM WAARDE Sd 20m

VOORDELEN

- OGE WEERSTAND TEGEN VEROUDERING
- HOGE MECHANISCHE WEERSTAND
- VOOR INGERICHTE EN NIET-INGERICHTE DAKRUIMTEN
- VOOR MUREN IN HOUTSKELETBOUW MET BUITENBEKLEDING OF BAKSTENEN
- INBLAZEN VAN ISOLATIE MOGELIJK

WAARDE Sd 20m

DICHTHEID 115g / m²

COMPLEX 2 LAGEN

ROL 1,5mx50m 3mx50m

TOEPASSINGSDOMEINEN

Het Technisch Bestek 3560 van juli 2009 legt de plaatsing op van een continu en luchtdicht dampscherm aan de onderzijde van de isolatie in steenwol van de dakruimten. Het dampscherm **AEROVAP SD18+** voldoet aan deze vereisten. Het gaat om een combinatie van niet-geweven PP-voiles bestemd voor deze geïsoleerde daken en muren met houtskeletbouw. De speciale coating verhindert de penetratie van het vocht van de omgeving in de isolatie. De niet-geweven PP-voile zorgt voor de nodige sterkte bij de plaatsing. Het dampscherm **AEROVAP SD18+** is overigens bijzonder aangewezen voor woningen met een houtskeletbouw omdat het voldoet aan de vereisten van DTU 31 betreffende de waterdampdoorlaatbaarheid (P = 0,005g/m².u.mm Hg), waarde Sd = 18m. Gelieve de instructies voor de plaatsing te respecteren. Wat de brandbestendigheid betreft, is het dampscherm AEROVAP SD18+ niet geschikt als zichtbare plafondzijde in bezette ruimten van woninggebouwen of in gebouwen waar publiek ontvangen wordt.

INGERICHTE EN NIET-INGERICHTE DAKRUIMTEN

WANDEN IN HOUTSKELETBOUW MET GEVENTILEERDE OF NIET-GEVENTILEERDE BUITENBEKLEDING

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
Complex van 2 lagen niet-geweven PP-voile met gewijzigde coating.

Dichtheid volgens DIN EN 1849-2	115 g/m²
Brandbestendigheid, EN 13501-1, EN 11925-2	E-d2
Waterpenetratieweerstand, EN 1928	W1
Luchtpenetratieweerstand	< 0,1m³/m² u 50 Pa
Waterdampoverdracht Sd, EN ISO 12572	20 m
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-2	200 N/50 mm (160/240)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-2	170 N/50 mm (135/205)
Rek in lengterichting, EN 12311-2	72 % (65/110)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-2	80 % (81-105)
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	120 N (60/80)
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	120 N (120/200)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13984
Voldoet aan het Technisch Bestek 3560 versie 2-07/2009

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAMPSCHERM

AEROVAP **SD4000**

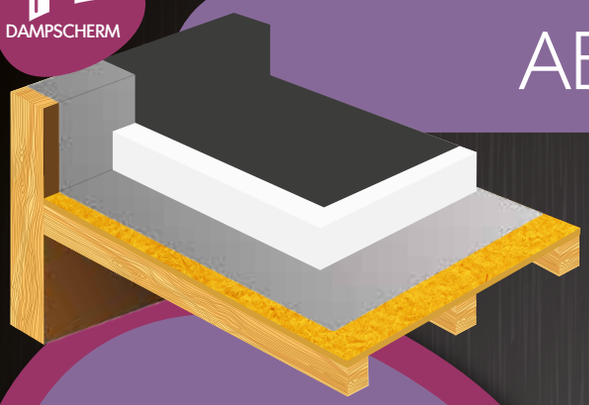

DAMPSCHERM WAARDE Sd 4000m

VOORDELEN

- GESCHIKT VOOR DE LUCHTDICHTING VAN GEBOUWEN MET EEN HOOG
- HYGROMETRISCH GEHALTE OF WARME DAKEN
- HOGE MECHANISCHE WEERSTAND
- VERBETERT HET COMFORT IN DE ZOMER DOOR DE IR-STRALEN TE WEERKAATSEN

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROVAP SD4000 is een dampscherm dat extreem gesloten is voor de verspreiding van waterdamp, om borg te staan voor de luchtdichting van gebouwen met een hoog hygrometrisch gehalte (spa, sauna, zwembad,...). Ook bijzonder aangewezen voor platte of zogenaamde warme daken. Wordt geplaatst rechtstreeks in contact met de dichtheidsdrager voor de isolatielaag. De extreem hoge Sd-waarde maakt het mogelijk de verhouding van 1 op 6 te respecteren tussen het dampscherm en het dichtingsmembraan, voorgeschreven in het kader van de RAGE-gids. De accessoires AEROTAPE, AEROFORM, AEROSTIC+, AEROCONNECT zijn perfect compatibel.

PLATTE DAKEN

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

WAARDE Sd 4000m

DICHTHEID 125g / m²

COMPLEX 3 LAGEN

ROL 1,5m x50m

SAMENSTELLING :
Polyester alu PE

Type EN 13984	A
Dichtheid, EN 1849-2	125 g/m²
Brandbestendigheid EN 13501-1	F
Dikte	0,12 mm
Waterpenetratieweerstand, EN 1928 :2000/EN 13111	W1
Waterdampoverdracht Sd ISO EN 1931/EN 12572	4000 m
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	65 N/50 mm
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	70 N/50 mm
Rek in lengterichting, EN 12311-1	71%
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	68%
Spijkerscheurweerstand in lengterichting, EN 12310-1	60N
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting, EN 12310-1	60N

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13984

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAMPSCHERM

AEROVAP **B**

ZWART DAMPSCHERM, BRANDBESTENDIGHEID EUROKLASSE B

VOORDELEN

- KLEUR ZWART VOOR HET MOOIOGEND UITZICHT INGEVAL VAN EEN ZICHTBARE BEKLEDING BINNEN HOGE MECHANISCHE WEERSTAND
- KLASSEMENT BRANDBESTENDIGHEID EUROKLASSE B (M1)
- MUREN IN HOUTSKELETBOUW MET BUITENBEKLEDING OF BAKSTENEN
- MUUR IN HOUTSKELETBOUW MET EXTERNE COATING

EUROKLASSE B

WAARDE >100m

DICHTHEID 210g / m²

COMPLEX 3 LAGEN

ROL 3,00m x50m

/// TOEPASSINGSDOMEINEN

Het dampscherm **AEROVAP B** is ontworpen voor instellingen die publiek ontvangen wanneer een dampscherm met klassement brandbestendigheid B / M1 gevraagd wordt in de bestektekst. Dit zwart dampwerend membraan is Co-geëxtrudeerd in 3 lagen om de mechanische eigenschappen te verbeteren (Dikte > 185µ). Het beschikt onder andere over uitstekende brandvertragende eigenschappen (Brandvertragend Euroklasse B S1 d0 - equivalent M1) en luchtdichtheid (Sd > 90m). Voorgesteld in breedte 3m (gevouwen in de breedte 1,5m). **AEROVAP B** is bijzonder geschikt voor de houtconstructie. Tot slot, is **AEROVAP B** conform DTU 31.2 (houtskeletbouw), het Technisch bestek van het CSTB 3560_V2 (thermische isolatie van dakruimten), en de Thermische voorschriften 2012 (nieuwbouw).

PLATTE DAKEN

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

SAMENSTELLING :
PE-film zwart

Dichtheid	210 g/m²
Dikte	185 µm
Brandbestendigheid EN 13501-1	B
Waterpenetratieweerstand, EN 1928	W1
Waterdampoverdracht Sd, EN 1931	> 90 m
Treksterkte in lengterichting	>80 N/mm²
Treksterkte in dwarsrichting	>90 N/mm²
Rek in lengterichting	>500 %
Rek in dwarsrichting	>500 %
Spijkerscheurweerstand in lengterichting	>70 N
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting	>65 N

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13984
Voldoet aan het Technisch Bestek 3560 versie 2-07/2009

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAMPSCHERM

AEROVAP **SD150**

DAMPREMMEND SCHERM WAARDE Sd > 100m

VOORDELEN

- HOGE MECHANISCHE WEERSTAND
- MUUR IN HOUTSKELETBOUW MET EXTERNE COATING

TOEPASSINGSDOMEINEN

Het Technisch Bestek 3560 van juli 2009 legt de plaatsing op van een continu en luchtdicht dampscherm aan de onderzijde van de isolatie in minerale wol van de dakruimten. Het dampscherm **AEROVAP SD150** voldoet aan deze vereisten. De speciale coating verhindert de penetratie van het vocht van de omgeving in de isolatie. De polyethyleenfilm zorgt voor de nodige sterkte bij de plaatsing. Het dampscherm **AEROVAP SD150** is overigens bijzonder aangewezen voor woningen met een houtskeletbouw omdat het voldoet aan de vereisten van DTU 31.2 betreffende de waterdampDOORLAATBAARHEID, waarde Sd > 100 m.
Gelieve de instructies voor de plaatsing te respecteren. Wat de brandbestendigheid betreft, is het dampscherm **AEROVAP SD150** niet geschikt als zichtbare plafondzijde in bezette ruimten van woninggebouwen of in gebouwen waar publiek ontvangen wordt.

WAARDE Sd >100m

DICHTHEID 185g / m²

COMPLEX 3 LAGEN

ROL 2mx50m 3mx50m

WANDEN IN METSELWERK MET GEVENTILEERDE OF NIET-GEVENTILEERDE BUITENBEKLEDING

WANDEN IN HOUTSKELETBOUW MET GEVENTILEERDE OF NIET-GEVENTILEERDE BUITENBEKLEDING

Om te bepalen welke accessoires te gebruiken voor een perfecte lucht- of waterdichtheid, raadpleeg de tabel met de kenmerken en compatibiliteiten

SAMENSTELLING :
PE-film wit.

Dichtheid	185 g/m² +/-10%
Dikte	200 µm (+/-5%)
Brandbestendigheid, EN 13501-1	Klasse F
Waterdampoverdracht Sd, EN 1931	> 100 m
Treksterkte in lengterichting	> 190 N/5cm
Treksterkte in dwarsrichting	> 180 N/5cm
Rek in lengterichting	>550 %
Rek in dwarsrichting	>650 %
Spijkerscheurweerstand in lengterichting	>105 N
Spijkerscheurweerstand in dwarsrichting	>110 N

NORMEN/CERTIFICATEN
CE-markering conform de norm EN 13984

SALOLA ENVIRONNEMENT

LUCHTDICHTHEID

AEROTAPE PREMIUM
DOORSCHIJNENDE KLEEFBAND VOOR REGENSCHERM / DAMPSCHERM / ONDERDAK

AEROTAPE PREMIUM BLUE
HEEL FLEXIBELE BLAUWE KLEEFBAND VOOR REGENSCHERM / DAMPSCHERM / ONDERDAK

AEROTAPE RAPIDE
KLEEFBAND ZONDER BESCHERMENDE FILM VOOR REGENSCHERM / DAMPSCHERM / ONDERDAK

AEROTAPE UVB
KLEEFBAND ZONDER BESCHERMENDE FILM VOOR REGENSCHERM / DAMPSCHERM / ONDERDAK

AEROTAPE BLACK
ZWARTE KLEEFBAND VOOR UV-REGENSCHERM

AEROTAPE DOUBLE FACE
DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND VOOR DAMPSCHERM OP METALEN EN HOUTEN DRAGERS

AEROTAPE CORNER
DOORSCHIJNENDE KLEEFBAND MET GESPLETEN BESCHERMING VOOR LUCHTDICHTE VERLIJMING

AEROPRIM
PRIMER VOOR KLEEFBANDEN OP POREUZE OF RUWE DRAGERS

AEROVAP BRUSH
WATERACHTIGE VEZELPASTA VOOR DICHTING

AEROFORM
FLEXIBELE KLEEFBAND VOOR DE LUCHT- EN WATERDICHTING VAN DE DOORGANGEN VAN HULZEN IN MEMBRANEN EN POREUZE DRAGERS

AEROCONNECT HPV
ADEMEND ZELFKLEVEND MEMBRAAN VOOR DE DICHTING VAN BUITENSCHRIJNWERKERIJ

AEROCONNECT SD20
ZELFKLEVEND DAMPMEMBRAAN VOOR DE DICHTING VAN BINNENSCHRIJNWERKERIJ

AEROVAP SPRAY
WATERACHTIGE PASTA VOOR VERNEVELDE LUCHTDICHTING

LUCHTDICHTHEID

AEROTAPE PREMIUM

DOORSCHIJNENDE KLEEFBAND VOOR REGENSCHERM / DAMPSCHERM / ONDERDAK

TOEPASSINGSDOMEINEN

- BESTAND TEGE KOUDE
- BESTAND TEGEN WATER
- BESTAND TEGEN UV-STRALEN 1000u
- MANUEEL VERSNIJDEN
- GEBRUIK BINNEN BUITEN
- GROTE FLEXIBILITEIT

De kleefband **AEROTAPE PREMIUM** garandeert de verlijming en luchtdichtheid van de dampschermen AEROVAP, de onderdakschermen AEROMAX en de regenschermen AEROPLUS ter hoogte van de overlappende zones en strookranden, de omtrekken van ramen, de penetratiezones van technische hulzen of dakcontructie-elementen. **AEROTAPE PREMIUM** garandeert de dichting en verbinding tussen de houten panelen (vb. OSB) en staat ook toe een scheur op betrouwbare en lekvrije manier te repareren en op bijzondere punten de verbinding van schermen te realiseren. **AEROTAPE PREMIUM** is bijzonder aangewezen om de schermen af te stemmen op de verschillende accessoires zoals de soepele verbindingshuls en een wind- en luchtdichte verbinding te garanderen. Deze kleefband bestaat uit een speciale PE-film met flexibel versterkingsraster bestand tegen UV-stralen. **AEROTAPE PREMIUM** is rekbaar, soepel, bruikbaar zonder gereedschap en kan met de hand gescheurd worden. Het garandeert een veilige en duurzame verlijming van hoge kwaliteit die niet gevoelig is voor vocht. Omdat **AEROTAPE PREMIUM** doorschijnend is, kan de overlapping van de stroken gecontroleerd worden tijdens en na het verlijmen (visuele controle). Product voldoet aan het advies CSTB GS20: Luchtdichtheidssystemen van de wanden van gebouwen. Gecertificeerd CTB door FCBA bij AANBRENGING OP DAMPSCHERM EN REGENSCHERM, OP SOEPELE EN HARDE DRAGERS OP WERVEN 1000u, AEROTAPE PREMIUM voldoet aan de nieuwe dtu 31.2. Om de kleefband te bevestigen aan een poreuze drager (tegel, metselwerk, houtvezels, deeltjespanelen, enz.) raden we aan vooraf de primer in spray AEROPRIM aan te brengen.

CTB CERTIFIÉ PAR FCBA COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

CERTIFICATION SYSTÈME CSTB PARE-PLUIE+ADHÉSIF

Drager	Film PE + versterkingsraster
Kleur	Doorschijnend, markering zwart
Aard van de kleefstof	Acryl
Gewicht van de kleefmassa	200 g/m²
Dikte	270 µm
Kleefvermogen op membraan	> 25 N/50 mm
Bedrijfstemperatuur	> -10°C
Instandhouding temperatuur -	40°C / +80°C
Weerstand tegen weersomstandigheden	6 maanden
Opslagduur	12 maanden
Opslagcondities	5 tot 30°C / 35 tot 65 % RV

Veroudering: Grote stabiliteit in de tijd
De kleefmassa behoudt lange tijd zijn klevende eigenschappen.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ROL 60mm x25m

ROL 150mm x25m

SALOLA ENVIRONNEMENT

LUCHTDICHTHEID

AEROTAPE **PREMIUM BLUE**

HEEL FLEXIBELE BLAUWE KLEEFBAND VOOR REGENSCHERM / DAMPSCHERM / ONDERDAK

TOEPASSINGSDOMEINEN

- BESTAND TEGE KOUDE
- BESTAND TEGEN WATER
- BESTAND TEGEN UV-STRALEN 1000h
- MANUEEL VERSNIJDEN
- GEBRUIK BINNEN BUITEN
- GROTE FLEXIBILITEIT

De kleefband **AEROTAPE PREMIUM BLUE** garandeert de verlijming en luchtdichtheid van de dampschermen AEROVAP, de onderdakschermen AEROMAX en de regenschermen AEROPLUS ter hoogte van de overlappende zones en strookranden, de omtrekken van ramen, de penetratiezones van technische hulzen of dakcontructie-elementen. **AEROTAPE PREMIUM BLUE** garandeert de dichting en verbinding tussen de houten panelen (vb. OSB) en staat ook toe een scheur op betrouwbare en lekvrije manier te repareren en op bijzondere punten de verbinding van schermen te realiseren. Deze kleefband bestaat uit een speciale PE-film met flexibel versterkingsraster bestand tegen UV-stralen. **AEROTAPE PREMIUM BLUE** is rekbaar, soepel, bruikbaar zonder gereedschap en kan met de hand gescheurd worden. Het garandeert een veilige en duurzame verlijming van hoge kwaliteit die niet gevoelig is voor vocht.
De hoge flexibiliteit maakt **AEROTAPE PREMIUM BLUE** geschikt voor de behandeling van bijzondere punten. Product voldoet aan het advies CSTB GS20: Luchtdichtheidssystemen van de wanden van gebouwen. Gecertificeerd CTB door FCBA bij AANBRENGING OP DAMPSCHERM EN REGENSCHERM, OP SOEPELE EN HARDE DRAGERS OP WERVEN 1000u, **AEROTAPE PREMIUM BLUE** voldoet aan de nieuwe dtu 31.2.
Om de kleefband te bevestigen aan een poreuze drager (tegel, metselwerk, houtvezels, deeltjespanelen, enz.) raden we aan vooraf de primer in spray AEROPRIM aan te brengen.

CERTIFICATION SYSTÈME CSTB PARE-PLUIE+ADHÉSIF

CTB CERTIFIÉ PAR FCBA COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

Drager	Film PE + versterkingsraster
Kleur	Blauw, markering wit
Aard van de kleefstof	Acryl
Gewicht van de kleefmassa	200 g/m²
Dikte	270 µm
Kleefvermogen op membraan	> 25 N/50 mm
Bedrijfstemperatuur	> -10°C
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Weerstand tegen weersomstandigheden	6 maanden
Opslagduur	12 maanden
Opslagcondities	5 tot 30°C / 35 tot 65 % RV

Veroudering: Grote stabiliteit in de tijd
De kleefmassa behoudt lange tijd zijn klevende eigenschappen.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ROL 60mm x40m

ROL 100mm x25m

SALOLA ENVIRONNEMENT

LUCHTDICHTHEID

AEROTAPE **RAPIDE**

KLEEFBAND ZONDER BESCHERMENDE FILM VOOR REGENSCHERM / DAMPSCHERM / ONDERDAK

/// TOEPASSINGSDOMEINEN

De kleefband **AEROTAPE RAPIDE** garandeert de verlijming en luchtdichtheid van de dampschermen AEROVAP, de onderdakschermen AEROMAX en de regenschermen AEROPLUS ter hoogte van de overlappende zones en strookranden, de omtrekken van ramen, de penetratiezones van technische hulzen of dakcontructie-elementen. **AEROTAPE RAPIDE** garandeert de dichting en verbinding tussen de houten panelen (vb. OSB) en staat ook toe een scheur op betrouwbare manier te repareren en op bijzondere punten de verbinding van schermen te realiseren. Deze kleefband bestaat uit een speciale PE-film met flexibel versterkingsraster bestand tegen UV-stralen. **AEROTAPE RAPIDE** is rekbaar, soepel, bruikbaar zonder gereedschap en kan met de hand gescheurd worden. Het garandeert een veilige en duurzame verlijming van hoge kwaliteit die niet gevoelig is voor vocht. AEROTAPE RAPIDE maakt een snellere plaatsing en beter beheer van de afvalverwerking mogelijk.
Product voldoet aan het advies CSTB GS20: Luchtdichtheidssystemen van de wanden van gebouwen. Gecertificeerd CTB door FCBA bij AANBRENGING OP DAMPSCHERM EN REGENSCHERM, OP SOEPELE EN HARDE DRAGERS OP WERVEN 1000h, **AEROTAPE RAPIDE** voldoet aan de nieuwe dtu 31.2.
Om de kleefband te bevestigen aan een poreuze drager (tegel, metselwerk, houtvezels, deeltjespanelen, enz.) raden we aan vooraf de primer in spray AEROPRIM aan te brengen.

- BESTAND TEGE KOUDE
- BESTAND TEGEN WATER
- BESTAND TEGEN UV-STRALEN 1000u
- MANUEEL VERSNIJDEN
- GEBRUIK BINNEN BUITEN

CTB CERTIFIÉ PAR FCBA COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

CERTIFICATION SYSTÈME CSTB PARE-PLUIE+ADHÉSIF

Drager	Film PE + versterkingsraster
Kleur	Grijs, markering rood
Aard van de kleefstof	Acryl
Gewicht van de kleefmassa	200 g/m²
Dikte	270 µm
Kleefvermogen op membraan	> 25 N/50 mm
Bedrijfstemperatuur	> -10°C
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Weerstand tegen weersomstandigheden	6 maanden
Opslagduur	12 maanden
Opslagcondities	5 tot 30°C / 35 tot 65 % RV

Veroudering: Grote stabiliteit in de tijd
De kleefmassa behoudt lange tijd zijn klevende eigenschappen.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ROL 60mm x25m

SALOLA ENVIRONNEMENT

LUCHTDICHT

AEROTAPE **PREMIUM UV 5000**

ZWARTE TAPE VOOR REGENSCHERM GETEST 5000u UV

100% GALLIE
MADE IN FRANCE

TOEPASSINGSDOMEINEN

De tapes **AEROTAPE PREMIUM UV 5000** staan borg voor hechting en lucht- en waterdichtheid van de regenschermen AEROPLUS UV3 en AEROPLUS UVB5 in de overlappende zones en strookuiteinden, de randen en ramen van vensters. **AEROTAPE PREMIUM UV 5000** is onderworpen aan de 5000 urentest aan UV-stralen volgens de voorschriften van het reglement DTU 31.2. Het product voldoet aan de norm van het Franse Keuringsinstituut CSTB GS20: Systemen voor luchtdichtheid van muren van gebouwen. Om de tape aan te brengen op poreuze ondergronden (tegels, metselwerk, houtvezels, deeltjespanelen, enz.) raden we aan eerst de primer in spray AEROPRIM aan te brengen.

BESTAND TEGEN **KOUDE**

BESTAND TEGEN **WATER**

GETEST **5000u UV**

MANUEEL VERSNIJDEN

Drager	PE-film (70µm), zwart UV-bestendig
Bescherming	Siliconenpapier, 90gr/m², wit
Totale dikte zonder bescherming	270 µm
Gramgewicht lijm	200 g/m²
Droog bewaren	Tussen 10°C en 35°C in de originele verpakking

Gebruiken binnen de 12 maanden na de levering.
GETEST 5000u UV door het FCBA.

ROL 60mm x25m

FRANSE PRODUCTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

SALOLA ENVIRONNEMENT

WATERDICHTHEID

AEROTAPE **BLACK**

ZWARTE KLEEFBAND VOOR UV-REGENSCHERM

TOEPASSINGSDOMEINEN

De kleefband **AEROTAPE BLACK** garandeert de verlijming en luchtdichtheid van de dampschermen AEROVAP, de onderdakschermen AEROMAX en de regenschermen AEROPLUS op het niveau van de overlappende zones en voegen, de omtrekken van ramen, de penetratiezones van technische hulzen of dakcontructie-elementen. **AEROTAPE BLACK** staat ook toe een scheur op betrouwbare en lekvrije manier te repareren en op bijzondere punten de verbinding van schermen te realiseren. **AEROTAPE BLACK** is bijzonder aangewezen om de schermen af te stemmen op de verschillende accessoires zoals de soepele verbindingshuls en een wind- en luchtdichte verbinding te garanderen. Speciale PE-film met versterkingsraster, bestand tegen UV-stralen. Goede rekbaarheid, soepel, bruikbaar zonder gereedschap en scheurbaar met de hand.

BESTAND TEGEN KOUDE

BESTAND TEGEN WATER

GEBRUIK BINNEN BUITEN

MANUEEL VERSNIJDEN

Drager	Film PE + versterkingsraster
Kleur	Zwart (markering grijs)
Soort kleefband	Acryl
Gewicht van de kleefmassa	200 g/m²
Dikte	270 µm
Kleefvermogen op membraan	> 25 N/50 mm
Bedrijfstemperatuur	> -10°C
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Weerstand tegen weersomstandigheden	6 maanden
Opslagduur	12 maanden
Opslagcondities	5 tot 30°C / 35 tot 65 % RV

Veroudering: Grote stabiliteit in de tijd
De kleefmassa behoudt lange tijd zijn klevende eigenschappen.

ROL 60mm x25m

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

SALOLA ENVIRONNEMENT

LUCHTDICHTHEID

AEROTAPE **DOUBLE FACE**

DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND VOOR DAMPSCHERM OP METALEN EN HOUTEN DRAGERS

TOEPASSINGSDOMEINEN

De kleefband **AEROTAPE DOUBLE FACE** garandeert de verlijming en instandhouding van de dampschermen AEROVAP (op metalen rails, enz.)
Acryllijm, versterkt met een PET-raster, bestand tegen UV-stralen en voorzien van een bijzonder sterke hechting voor een duurzame verlijming.

STERK INITIELE GRIP

GEBRUIK BINNEN

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Drager	Lijmoverdracht versterkt met een raster
Kleur	Doorschijnend
Soort kleefband	Acryl
Gewicht van de kleefmassa	150 g/m²
Bedrijfstemperatuur	> -10°C
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Weerstand tegen weersomstandigheden	6 maanden
Opslagduur	12 maanden
Opslagcondities	5 tot 30°C / 35 tot 65 % RV

Veroudering: Grote stabiliteit in de tijd
De kleefmassa behoudt lange tijd zijn klevende eigenschappen.

ROL 19mm x50m

ROL 38mm x50m

SALOLA ENVIRONNEMENT

LUCHTDICHTHEID

AEROTAPE CORNER

DOORSCHIJNENDE KLEEFBAND MET GESPLETEN BESCHERMING VOOR LUCHTDICHTE VERLIJMING

BESTAND TEGE KOUDE

BESTAND TEGEN WATER

BESTAND TEGEN UV-STRALEN 1000u

MANUEEL VERSNIJDEN

GEBRUIK BINNEN BUITEN

GESPLETEN BESCHERMING

TOEPASSINGSDOMEINEN

De kleefband **AEROTAPE CORNER** is een kleefband met gespleten film in het midden om de hoeken makkelijker te beheren. Hij garandeert de verlijming en luchtdichtheid van de dampschermen AEROVAP, de onderdakschermen AEROMAX en de regenschermen AEROPLUS ter hoogte van de overlappende zones en strookranden, de omtrekken van ramen, de penetratiezones van technische hulzen of dakcontructie-elementen. Hij garandeert de dichting en verbinding tussen de houten panelen (vb. OSB) en staat ook toe een scheur op betrouwbare en lekvrije manier te repareren en op bijzondere punten de verbinding van schermen te realiseren. **AEROTAPE CORNER** is bijzonder aangewezen om de schermen af te stemmen op de verschillende accessoires zoals de soepele verbindingshuls en een wind- en luchtdichte verbinding te garanderen. Deze kleefband bestaat uit een speciale PE-film met flexibel versterkingsraster bestand tegen UV-stralen. Het is rekbaar, soepel, bruikbaar zonder gereedschap en kan met de hand gescheurd worden. Het garandeert een veilige en duurzame verlijming van hoge kwaliteit die niet gevoelig is voor vocht. Omdat **AEROTAPE CORNER** doorschijnend is, kan de overlapping van de stroken gecontroleerd worden tijdens en na het verlijmen (visuele controle). Product voldoet aan het advies CSTB GS20: Luchtdichtheidssystemen van de wanden van gebouwen. Gecertificeerd CTB door FCBA bij AANBRENGING OP DAMPSCHERM EN REGENSCHERM, OP SOEPELE EN HARDE DRAGERS OP WERVEN 1000u, **AEROTAPE CORNER** voldoet aan de nieuwe dtu 31.2. Om de kleefband te bevestigen aan een poreuze drager (tegel, metselwerk, houtvezels, deeltjespanelen, enz.) raden we aan vooraf de primer in spray AEROPRIM aan te brengen.

CTB CERTIFIÉ PAR FCBA COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

CERTIFICATION SYSTÈME CSTB PARE-PLUIE+ADHÉSIF

Drager	Film PE + versterkingsraster
Kleur	Doorschijnend, markering zwart
Soort kleefband	Acryl
Gewicht van de kleefmassa	200 g/m²
Dikte	270 µm
Kleefvermogen op membraan	> 25 N/50 mm
Bedrijfstemperatuur	> -10°C
Instandhouding temperatuur	-40°C / +80°C
Weerstand tegen weersomstandigheden	6 maanden
Opslagduur	12 maanden
Opslagcondities	5 tot 30°C / 35 tot 65 % RV

Verroudering: Grote stabiliteit in de tijd
De kleefmassa behoudt lange tijd zijn klevende eigenschappen.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

ROL 60mm x25m

ROL 100mm x25m

SALOLA ENVIRONNEMENT

LUCHTDICHTHEID

AEROPRIM

PRIMER VOOR KLEEFBANDEN OP POREUZE OF RUWE DRAGERS

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROPRIM is een primer voor kleefbanden op poreuze of ruwe dragers zoals metselwerk, coating, beton, onbewerkt hout, vezelpanelen van zacht hout, enz. AEROPRIM heeft een sterke en ogenblikkelijke hechtkracht zodat het ook in moeilijke condities gebruikt kan worden (koude, vochtigheid). Andere toepassingen zijn mogelijk na tests. Voor elk gebruik moet men aan de hand van tests controleren of het product voldoet aan het gewenste gebruik.
Om AEROPRIM te gebruiken, alle materialen koelen vooraleer de lijm te gebruiken. De specificaties verwijzen naar een optimale omgevinsgtemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad van de lucht van 65%. De waarden kunnen variëren in functie van de materialen en bedrijfscondities. De te verlijmen dragers moeten vlak, schoon, stofvrij en vrij van vetstoffen zijn. Elimineer residuen van beton en cement. Schud de lijm vr gebruik.
AEROPRIM WORDT AANBEVOLEN VOOR GEBRUIK VAN AEROCONNECT SD20, AEROCONNECT HPV, DE KLEEFBANDEN AEROTAPE, DE BEVESTIGING VAN DE AFSLUITINGEN AEROLL OP DAKPANNEN VOOR EEN AANBRENGING OP RUWE EN POREUZE DRAGERS.

EXTRA STERKE FIXATIE

PERMANENTE LIJM

BINNEN BUITEN

ALLE DRAGERS

FIJNE EN SNELLE VERNEVELING

KORTE VERDAMPINGSTIJD

VERGEMAKKELIJKT DE VERTICALE WERKEN EN WERKEN OP HOOGTES

SPROEIKOP MET 3 STANDEN LOW-MEDIUM-HIGH VOOR EEN REGELING VAN HET DEBIET

Solventlijm ontwikkeld voor verschillende verlijmingen. Bevat geen dichloormethaan, CFK's, of HCFK's. Basis rubber en synthetische hars in solventomgeving. Kleurloos.

Samenstelling	Thixotrope lijm op basis van hybridepolymeer
Dichtheid	<1,0 g/cm3
Viscositeit	Vloeibare vloeistof
Relatieve druk bij 20°C	4,0 bar
Drijfgas	Vloeibaar gas kleurloos zeer zwakke geur
Ontvlambaarheid	Ontvlambaar
Opslag	12 maanden tussen +5°C en +25°C

500ml
AEROSOL

SALOLA ENVIRONNEMENT

WATERDICHTHEID

AEROVAP **BRUSH**

WATERACHTIGE VEZELPASTA VOOR DICHTING

LUCHTDICHT

KAN WORDEN GEVERFD

KAN WORDEN GECOAT

CONSTANT ELASTICITEIT

EMMER 5kg

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROVAP BRUSH is een waterachtige polymeerpasta versterkt met hoogtechnologische vezels die aangebracht kan worden op verschillende ondergronden met behulp van een brede borstel en die, na droging, een heel soepel. elastisch en luchtdicht dampwerend membraan vormt. Ontworpen voor de luchtdichtheid van verschillende architecturale verbindingen zoals tussen vloer en muur, muur en plafond, buisdoorgangen, enz. **AEROVAP BRUSH** wordt gebruikt voor de aanbrenging als dun pleisterwerk en is ook aangewezen voor de luchtdichtheid van niet-bepleisterde muren van metselwerk (liftkokers, garagemuren, buitenmuren van schoolgebouwen,...). Het oppervlak waarop **AEROVAP BRUSH** aangebracht wordt moet poreus (verwijder hangende elementen), droog en vrij van olie, vet en stof zijn. In eerste instantie is het een goed idee grote scheuren of openingen op te vullen. **AEROVAP BRUSH** is donkerblauw bij de plaatsing maar is na verharding nog donkerder. Eens **AEROVAP BRUSH** verhard is, kan men onmiddellijk overgaan tot het verven of bepleisteren. Kan aangebracht worden op licht vochtige basis. **AEROVAP BRUSH** nooit aanbrengen op bevroren oppervlakken en niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C. Om borg te staan voor een optimale kwaliteit van de dichtingslaag, raden we aan twee lagen **AEROVAP BRUSH** aan te brengen. Kan ook fungeren als primer voor alle poreuze dragers voor de kleefbanden van het gamma AEROTAPE, AEROCONNECT. Dient ook als fixatielijm voor de membranen AEROVAP, AEROMAX, AEROPLUs op poreuze dragers (een eerste laag aanbengen op de drager, het membraan maroufleren op de pasta en vervolgens een tweede laag aanbrengen deels op het membraan en deels op de drager).

Product	Waterachtige polymeerpasta versterkt met vezels
Soortelijk gewicht	ca. 1,2 kg/l
Gebruik (in functie van de basis)	±1 kg/m2
Minimale plaatsingstemperatuur	Vanaf +5°C
Drogingstijd	Van 30 tot 120 minuten, in functie van de omgevingstemperatuur, vochtigheid van de lucht en de basis
Bewaring	12 maanden, op een droge en vorstvrije plek, in de oorspronkelijke intacte verpakking
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Geen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

REINIGING AEROVAP BRUSH :
De restjes AEROVAP BRUSH op de huid kunnen verwijderd worden met water en zeep.
VERWERKING VAN HET AFVAL VAN AEROVAP BRUSH :
De resten van AEROVAP BRUSH kunnen met het gewoon huishoudelijk afval weggegooid worden. De plaatselijke voorschriften moeten gerespecteerd worden

SALOLA ENVIRONNEMENT

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

AEROFORM

FLEXIBELE KLEEFBAND VOOR DE LUCHT- EN WATERDICHTING VAN DE DOORGANGEN VAN HULZEN IN MEMBRANEN EN POREUZE DRAGERS

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROFORM is een hoogwaardig product, gecreëerd om de lucht- en waterdichtheid van bijzondere punten te garanderen. De 60% rekbaarheid maakt het mogelijk alle vormen van penetratie doorheen membranen AEROVAP, AEROPLUS of AEROMAX te behandelen. Ook aangewezen voor poreuze dragers (in functie van de kwaliteit van de drager, kan het nodig zijn de primer AEROVAP BRUSH aan te brengen). Dit product kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

BESTAND TEGEN WATER

MANUEEL VERSNIJDEN

FLEXIBILITEIT 60%

GEBRUIK BINNEN BUITEN

Dikte van het aluminium	70µ
Stabiliteit	UV
Minimale temperatuur montage	+5°C
Temperatuurweerstand	-30°C/+80°C
Rekbaarheid	60%
Elasticiteit	100%
Materialen Aluminium en vel	PVC

ROLL
60mm x10m

SALOLA ENVIRONNEMENT

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

AEROCONNECT **HPV**

ADEMEND ZELFKLEVEND MEMBRAAN VOOR DE DICHTING VAN BUITENSCHRIJNWERKERIJ

TOEPASSINGSDOMEINEN

LUCHTDICHTHEID

WATERDAMP DOORLATEND

CONSTANTE ELASTICITEIT

BIJZONDER STERKE HECHTING

DRAGER GECOAT

BLOOTSTELLING UV 12 MAANDEN

AEROCONNECT HPV is een gecoat luchtdicht verbindingsmembraan dat waterdampdoorlatend is en aan de onderzijde volledig zelfklevend is, met kleefband aan het oppervlak om in een externe omgeving aan te brengen. De band bestaat uit een niet-geweven doorlatend membraan. De binnenzijde is bijzonder hechtend over het hele oppervlak, voor een heel makkelijke aanbrenging op metselwerk, zonder bijkomende lijm, met garantie van een complete dekking, van deze filmband die vervolgens bedekt kan worden met pleisterwerk en verf. Aangewezen voor externe afdichtingswerken.
De drager moet perfect voorbereid worden, stofvrij en droog zijn, zonder vetstoffen. Op metselwerk of beton wordt aangeraden de primer in spray **AEROPRIM** te gebruiken.

SAMENSTELLING:
PP-niet-geweven-PP-film-PP-niet-geweven-Lijm

Kleur	Zwart
Lijm	Acryl
Dichtheid, EN 1848-2	±345 g/m²
Dikte, DIN 53855	±0,5 mm
Waarde µd, EN 1931	±0,04 m
Brandbestendigheid, EN 13501	E
Waterpenetratieweerstand, EN 1928	W1
Slagregendichtheid, EN 1027	SRD > 600 Pa
Emissies EMICODE®	EC1PLUS
Treksterkte in lengterichting, EN 12311-1	260 N/50 mm (230/290)
Treksterkte in dwarsrichting, EN 12311-1	180 N/50 mm (160/200)
Rek in lengterichting, EN 12311-1	76 % (±20%)
Rek in dwarsrichting, EN 12311-1	50 % (±20%)
Instandhouding temperatuur	-40°C tot +80°C
Bedrijfstemperatuur	+5°C tot +40°C
Blootstelling aan weersomstandigheden/UV	12 maanden
Opslagcondities	12 maanden

ROLL **100mm x25m**

ROLL **150mm x25m**

ROLL **200mm x25m**

ROLL **250mm x25m**

ROLL **300mm x25m**

SALOLA ENVIRONNEMENT

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

AEROCONNECT **SD20**

ZELFKLEVEND DAMPMEMBRAAN VOOR DE DICHTING VAN BINNENSCHRIJNWERKERIJ

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROCONNECT SD20 is een gecoat luchtdicht dampmembraan dat aan de onderzijde volledig zelfklevend is, met kleefband aan het oppervlak om in een binnenomgeving aan te brengen. Het bestaat uit een luchtdichte film die PP en een versterkende vezelvoile combineert. De onderzijde van het membraan is over de hele breedte voorzien van een bijzonder hechtende zelfklevende laag, voor een eenvoudige en perfect onzichtbare plaatsing. Kan bekleed worden zonder extra lijm hoeven aan te brengen op de (gladde) ondergrond van metselwerk. Ontwikkeld om verbindingen te realiseren tussen schrijnwerkerij en pleisterwerk. Kan aan de binnenzijde van een raam aangebracht worden.
De lijmdrager moet voldoende vlak zijn. De drager moet perfect voorbereid worden, stofvrij en droog zijn, zonder vetstoffen. Op metselwerk of beton wordt aangeraden de primer in spray **AEROPRIM** te gebruiken.

WATER-DICHTHEID

CONSTANTE ELASTICITEIT

BIJZONDER STERKE HECHTING

DRAGER GECOAT

SAMENSTELLING :
Combinatie PP-membraan/PP
en versterkende vezelvoile

Kleur	Wit
Lijm	Acryl
Dichtheid, EN 1849-2	±300 g/m²
Dikte DIN 53855	±0,5 mm
Waarde µd EN 1931	±20 m
Brandbestendigheid EN 13501	E
Emissies EMICODE®	EC1PLUS
Instandhouding temperatuur	-40°C tot +80°C
Bedrijfstemperatuur	+5°C tot +40°C
Opslagcondities	12 maanden

ROLL **100mm x25m**

ROLL **150mm x25m**

ROLL **200mm x25m**

SALOLA ENVIRONNEMENT

WATERDICHTHEID

AEROVAP **SPRAY**

WATERACHTIGE PASTA VOOR VERNEVELDE LUCHTDICHTING

LUCHTDICHT

KAN WORDEN GEVERFD

KAN WORDEN GECOAT

CONSTANT ELASTICITEIT

EMMER 10kg

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROVAP SPRAY is een hoogtechnologische waterachtige polymeerpasta voor systemen van vernevelde luchtdichting. AEROVAP SPRAY kan aangebracht worden op verschillende dragers met behulp van een verstuiver Airless die na droging een heel soepel, elastisch en luchtdicht dampwerend membraan vormt. Ontworpen voor de luchtdichtheid van verschillende architecturale verbindingen zoals tussen vloer en muur, muur en plafond, buisdoorgangen, enz. **AEROVAP SPRAY** is ook aangewezen voor de luchtdichtheid van niet-gepleisterde muren van metselwerk (liftkokers, garagemuren, buitenmuren van schoolgebouwen,...).
Het oppervlak waarop **AEROVAP SPRAY** aangebracht wordt moet poreus (verwijder hangende elementen), droog en vrij van olie, vet en stof zijn. In eerste instantie is het een goed idee grote scheuren of openingen op te vullen. **AEROVAP SPRAY** is donkerblauw bij verneveling maar is na verharding nog donkerder. Eens AEROVAP SPRAY verhard is, kan men onmiddellijk overgaan tot het verven of bepleisteren. **AEROVAP SPRAY** kan aangebracht worden op licht vochtige basis. **AEROVAP SPRAY** nooit aanbrengen op bevroren oppervlakken en niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C. Om borg te staan voor een optimale kwaliteit van de dichtingslaag, raden we aan twee lagen aan te brengen.
AEROVAP SPRAY kan ook gebruikt worden als primer voor het aanbrengen van de kleefbanden AEROTAPE, AEROFORM en AEROCONNECT op poreuze oppervlakken.

Product	Waterachtige polymeerpasta
Soortelijk gewicht	ca. 1,2 kg/l
Gebruik (volgens de basis)	min. 500g/m2
Minimale plaatsingstemperatuur	Vanaf +5°C
Drogingstijd	Van 30 tot 120 minuten, in functie van de omgevingstemperatuur, vochtigheid van de lucht en de basis
Bewaring	12 maanden, op een droge en vorstvrije plek, in de oorspronkelijke intacte verpakking

VOOR HET AANBRENGEN VAN AEROVAP SPRAY
We raden de pomp en onderstaande accessoires aan (of gelijkaardig) :
Wagner Project Pro 119 XT.
Maximaal rendement : 1,25 liter per minuut
Maximale statische druk : 200 bar
Gewicht : 15,5 kg
Relatieve slang : type DN6
Pistool Airless : AG08
Filter pistool : 50 mesh (= 350 micron)
Sproeikop : 2SPeedtip opening 419/111
Sproeidru k: 180 bar, dynamisch

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAKCOMPONENT

AEROLL 210/320/390
GEVENTILEERDE NOKAFSLUITING ALUMINIUM EN POLYPROPYLEEN

AEROFORM PREMIUM
DEKKENDE DICHTINGSBAND

DAKCOMPONENT

AEROLL 210/320/390

GEVENTILEERDE NOKAFSLUITING ALUMINIUM EN POLYPROPYLEEN

ZWART RAL 9005

BRUIN RA 8019

ROOD RAL 8004

21cm x5m

32cm x5m

39cm x5m

/// TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROLL is een heuse technische evolutie in ons gamma nokafsluitingen. **AEROLL** garandeert optimale prestaties als het op ventilatie aankomt en biedt een uitstekende bescherming tegen regen en sneeuw. AEROLL is geschikt voor alle types van dakpannen en dakhellingen. Deze universele geventileerde soepele afsluiting is vlot plaats- en hanteerbaar (gewicht, omvang), in rollen van 5 meter (andere lengtes op aanvraag), voor uw nokken of dakverbindingen. Twee kleefbanden in butyl (breed en dik) aan de onderzijde garanderen een perfecte dichting voor een droge plaatsing die aangewezen is voor alle profielen van dakbedekkingen. Ons gamma is bestudeerd om te voldoen aan de vereisten van de DTU van de reeks 40.1 en 40.2, alsook de veiligheidsvoorschriften (voorkomen van penetratie van water en/of poedersneeuw, insecten, enz.), met een hoog verluchtings- en ventilatievermogen voor de dakbedekking.

VERKRIJGBAAR OP HASPEL VAN 30 m:
AEROLL 390 ZWART / AEROLL 390 ROOD 39cmx30m
AEROLL 320 BRUIN / AEROLL 320 ZWART / AEROLL 320 ROOD 32cmx 30m

VENTILATIEVLAK
AEROLL 210 - 1520 cm²/ml
AEROLL 320 - 2200 cm²/ml
AEROLL 390 - 2280 cm²/ml

Een niet-geweven centraal gedeelte garandeert een hoge mechanische weerstand en een heel goede ventilatie, boven de 250 cm²/m.
10 JAAR WEERSTAND TEGEN UV-STRALEN



NIEUWE KWALITEIT
KLEEFBAND IN BUTYL
BREEDTE: 30 mm
DIKTE: 2,0 mm

SALOLA ENVIRONNEMENT

DAKCOMPONENT

AEROFORM **PREMIUM**

DEKKENDE DICHTINGSBAND

GESPLETEN BESCHERMING VOOR EEN BETERE AANBRENGING

TOEPASSINGSDOMEINEN

AEROFORM PREMIUM is een veelzijdige en makkelijk te installeren dichtingsband. AEROFORM PREMIUM past zich makkelijk aan het dekkingsmateriaal aan en garandeert zo een perfecte en duurzame dichting van hellende daken. De materialen gebruikt voor de realisatie van AEROFORM PREMIUM zijn bijzonder bestand tegen vervorming op gladde en geprofileerde oppervlakken. AEROFORM PREMIUM is een universele dichtingsband om muren en schoorstenen te verzegelen. De belangrijkste grondstof gebruikt in dit product is een aluminiumgaas dat tot aan de rand in de EPDM geïntegreerd is. Dankzij deze versterking gaat de band heel lang mee en is hij bijzonder bestand tegen mechanische beschadiging. **AEROFORM PREMIUM** is geproduceerd in rollen van 5 meter lang, makkelijk te installeren zonder speciaal gereedschap. Door gebruik te maken van het hele kleverige oppervlak van de butylstof, is de hoogpresterende binding met de onderlaag bijzonder doeltreffend en wordt de penetratie van water, stof en sneeuw onder de dakbedekking voorkomen. AEROFORM PREMIUM moet aangebracht worden op droge en stofvrije oppervlakken. Het product is bijzonder flexibel en past zich aan alle bijzondere punten van de bedekking aan.

3 KLEUREN

GRAFIET
RAL 7016

GRIJS
RA 7042

ROOD
RAL 8004

2 AFMETINGEN

20cm x5m

30cm x5m

KENMERKEN	WAARDEN
Dikte band EPDM	1,5 mm
Weerstand tegen UV	100 % stabiel
Instandhouding temperatuur	-30°C / +80°C
Breedte butyl	290 mm of 190 mm
Dikte butyl	1,0 mm
Samenstelling	EPDM/ALUMINIUMGAAS
Minimale levensduur	20 jaar

- De duurzaamheid van de kleur is toe te schrijven aan het gebruik van materialen die bijzonder bestand zijn tegen UV-stralen
- Glad oppervlak om de accumulatie van stof en vuil te voorkomen
- Perfecte vervormbaarheid dankzij de roosters van aluminium waaraan getrokken kan worden
- Hoge weerstand tegen buitentemperaturen van -30°C tot +80°C



DICHTING VAN SCHRIJNWERKERIJ EN DAKKAPELLEN

DICHTING VAN SCHOORSTENEN

DICHTING TUSSEN DE MUUR EN DE BEDEKKING

SALOLA ENVIRONNEMENT

SALOLA
ENVIRONNEMENT

///

SPECIALIST IN
LUCHTDICHTHEID

SALOLA ENVIRONNEMENT - TEL : 03 27 32 44 12 - FAX : 09 70 62 93 64 21 QUAI DES MINES 59300 VALENCIENNES - FRANCE